死角に気くばり

KomyMirror®

# 屋外可　スタンドミラー　S49　取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミーまでご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## ご確認下さい

開梱して部品がそろっているかご確認下さい。

- ミラー本体　1枚
- ミラー取付ベース　1枚
- パイプ　1　1本
- パイプ　2　1本
- 底板　1枚

## 組立方法

モンキースパナにて各部の
締め付けを行って下さい。

ミラー本体
（裏板）

スプリングワッシャー

ナット
Ｍ５ー 4ヶ所

ミラー取付ベース

ボルト　Ｍ８

スプリングワッシャー

倒れ時割れ防止ストッパー
底板と直角に交差する位置
にて固定して下さい。

溶接ナット

パイプ 1

ボルト
Ｍ６ー 2ヶ所

スプリングワッシャー

パイプ 2

底板

スプリングワッシャー

ナット　Ｍ１０ー 1ヶ所
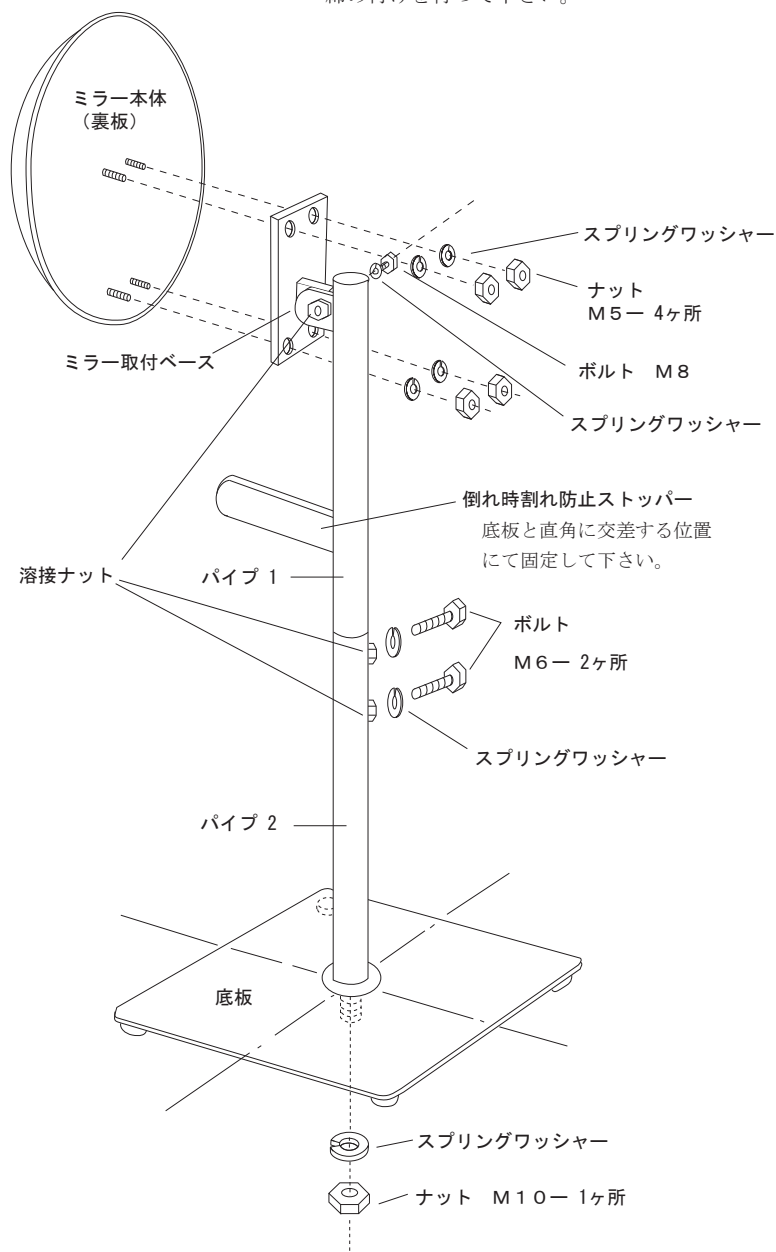
## ⚠ ご注意

割れ防止ストッパーがついて
おりますが、念のため風の強い
場所や強風時のご使用はご注意
下さい。

**アクリルミラーのメンテナンスと性質**

- ●ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。
石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- ●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には
問題ありません。

コミー株式会社
お客様相談室（お気軽にどうぞ）
0120-531-073
（コミーオリジナルミラー）
Fax. 048-250-5318
〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13